



Genelec モニター用アクセサリ

GENELEC®

2020年5月

クラシックスタジオモニター



The Ones シリーズ



クラシックおよび SAM™ シリーズスタジオサブウーファー



SAM™ マスタースタジオモニター



目次

テーブルスタンド	4-7
フロアスタンド	8-9
スタンドプレート	10-11
シーリングマウント	11-13
S360用多目的マウントブラケット	13-14
トラスマウント	14-15
ウォールマウント8000シリーズ	15-17
ウォールマウント	17-19
スラットウォールマウント	20-21
VESAアダプター	21
持ち運び用アクセサリ	22-23
ケーブル	24
アクセサリ一覧	25
モニターモデルの製図およびサイズ	26-27



適合するアクセサリ




適合しないアクセサリ

テーブルスタンド

ショートテーブルスタンド

ショートテーブルスタンドはニアフィールドモニター用のスタンドで、モニターをテーブルから浮かせて設置できます。8010、8020、8030、8040に最適です。重厚な黒の鋳鉄製ベースに直径17mmのゴム製防振リングを装備。パイプ先端に3/8"の取り付け用ネジ穴。より最適な配置を行うためにはスタンドプレートとの併用を推奨します。8020および8030には3/8"ネジ穴が用意されており、スタンドプレートなしで直接取り付けることができます。8040の設置にはスタンドプレートを使用する必要があります。8331では使用できません。

8000-406 ショートテーブルスタンド(17cm) (K&M 23310-370-55)

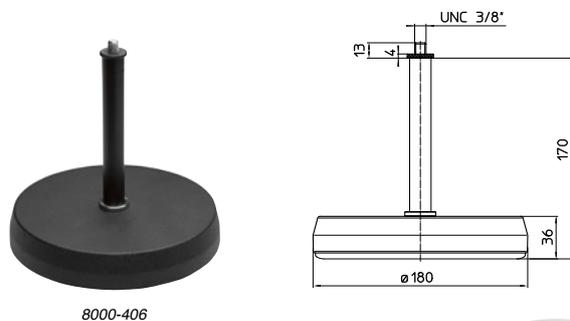



8000-406



高さ調整可能なテーブルスタンド

高さ調整可能なこのテーブルスタンドは8010、8020、8030用で、テーブルまたは平坦な表面に取り付け可能なベースプレートを使用します。より最適なモニター配置を行うためにはスタンドプレートおよびIso-Podとの併用を推奨します(下画像参照)。パイプは伸縮可能で(301~527mm)、コンピューター画面の背後または上部における最適なモニター配置を可能にするようデザインされています。40mm厚のテーブル取り付け用ネジおよび固定用ナットが付属しています。

8000-425B 高さ調節可能なテーブルスタンド(301~527mm) (K&M 23360-300-55)

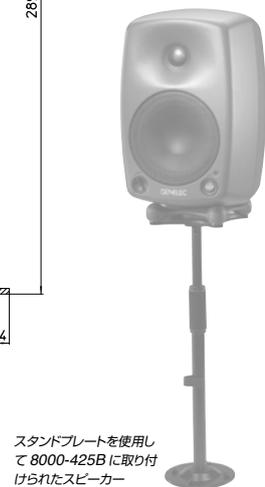

関連製品



テーブルスタンド

L型テーブルスタンド

これらのスタンドを使用することにより、テーブル表面からの反響を抑え、リスニング位置に対してより適切な状態でスピーカーをテーブル上に簡単に配置できます。スタンドは全て0~20度上向きに傾斜しています。

8010および8X20は縦置き用です。8X3X、8X4X、8X5Xは縦置きおよび横置きのどちらも可能です。

各モデルについては次ページ以降をご覧ください。



L型スタンド 8010-320Wと
8010




L型スタンド 8000-323Bと
8331



L型スタンド 8000-325Wと
8341




L型スタンド 8000-325Bと
8351

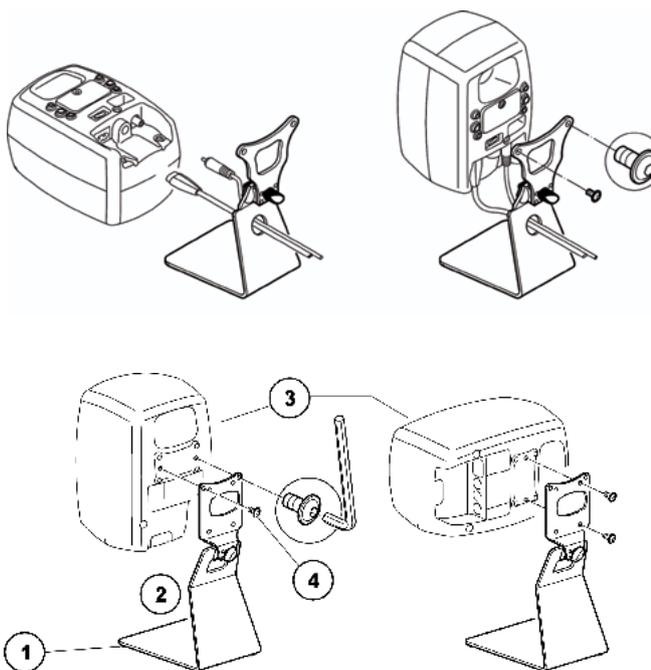



8010用L型テーブルスタンド

8010用のL型テーブルスタンドで、調整可能な上向きの傾斜が付いています。ブラックおよびホワイト(パウダーコート仕上げ)から選択できます。

8010-320B/W 8010用L型テーブルスタンド、ブラック/ホワイト(K&M 23271-000-56/-68)



8010-320B



テーブルスタンド



8020用L型テーブルスタンド

8X2X用のL型テーブルスタンドで、調整可能な上向き傾斜が付いています。ブラックおよびホワイト(パウダーコート仕上げ)から選択できます。

8020-320B/W 8020用L型テーブルスタンド、ブラック/ホワイト(K&M 23274-015-56/-68)




8020-320B



8X3X用L型テーブルスタンド

8X3X用のL型テーブルスタンドで、調整可能な上向き傾斜が付いています。ブラックおよびホワイト(パウダーコート仕上げ)から選択できます。

8000-323B/W 8X3X用L型テーブルスタンド、ブラック/ホワイト(K&M 23275-000-56/-68)


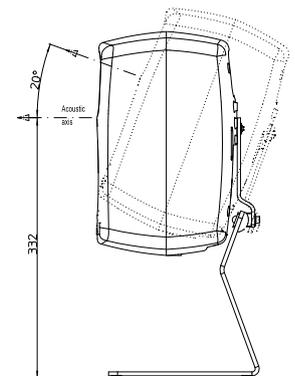


テーブルスタンド

8X4X/8X5X用L型テーブルスタンド

8X4X/8X5X用のL型テーブルスタンドで、調整可能な上向き傾斜が付いています。ブラックおよびホワイト(パウダーコート仕上げ)から選択できます。

8000-325B/W 8X4X/8X5X用L型テーブルスタンド、ブラック/ホワイト(K&M 23276-000-56/-68)

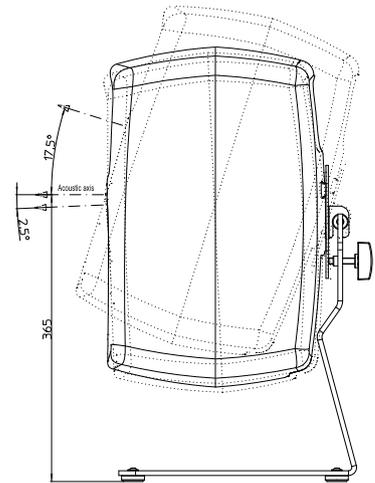
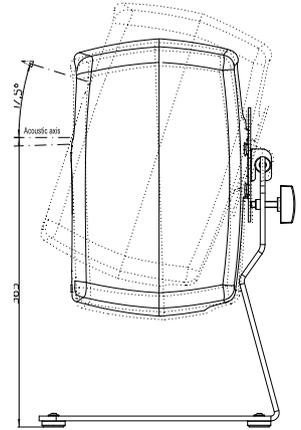


IsoPadフォームベーススタンド

Mシリーズ用IsoPadです。傾斜付きスチール製プレートを含むフォームベース。3/8" ネジ穴とVESAs M4ネジ穴が付いています。

9110-030B M030用IsoPad. 0/6/12度傾斜

9110-040B M040用IsoPad. 0/5/10度傾斜



フロアスタンド


デザインフロアスタンド

K&Mとの長年にわたる開発を経て、Genelecデザインによる8000シリーズラウドスピーカー用フロアスタンドが登場しました。インダストリアルデザイナーであり、8000シリーズラウドスピーカーのデザインでパートナーを務めたハリ・コスキネンが初図面を作成したのは数年前のこと。

安定性に優れ、エレガントなこのスチール製スタンドでは、420 x 420mmの鋳鉄製ベースに特大サイズのロッドが組み合わせられています。優れた位置固定ノブにより無段階調整が可能。サスペンションを使用することにより素早く簡単にモニターを設置できます。このフロアスタンドは主に8040、8340、8341、8350、8351用にデザインされています。質量:13.4kg、高さ:1100~1700mmで可変

8000-400 Genelecデザインスタンド(K&M 26785-000-56)

8000-438 横置き用アダプター、ブラック(K&M 24454-000-56)

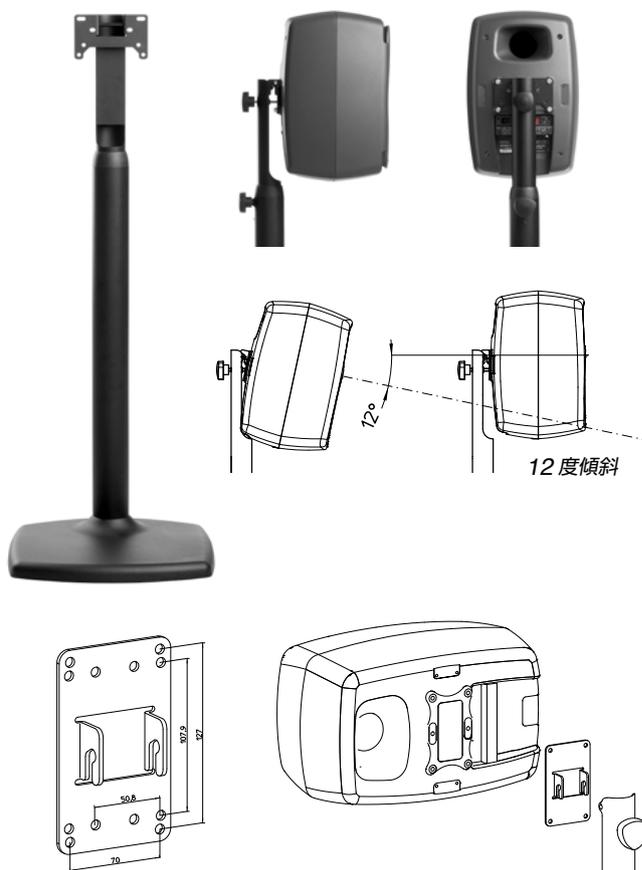

S360 / 8xxx用フロアスタンド

794~1344mmの間にて、50mmステップで高さ調整が可能な、Genelecのデザインによるフロアスタンドです。S360および

8350、8351、G Fiveで使用する場合:
スタンドプレート 8051-408と併用してください。

8351、8260、8361で使用する場合:
スタンドプレート 8051-408と8260-450Bを併用してください。

S360で使用する場合:
スタンドプレート S360-408Bもしくは側面用マウントブラケット S360-450Bと併用してください。

S360-415B S360および8xxx用フロアスタンド (K&M 26791-000-56)




フロアスタンド

フロアスタンド

安定性に優れたスチール製スタンド。鋳鉄製の幅広円形ベース。ベース径450mm。クランプとピンを使用して高さを調整可能。8020~8050モデル向けGenelec スタンドプレート用3/8" ネジ穴を装備。耐荷重:35kg 質量:10.6kg 高さ:950~1430mm 梱包:2層段ボール、鋳鉄製ベースとスタンドを個別に梱包。8010~8351の全モデルに対応しています。


8000-409B フロアスタンド(950~1430mm) (K&M 26741-029-55)

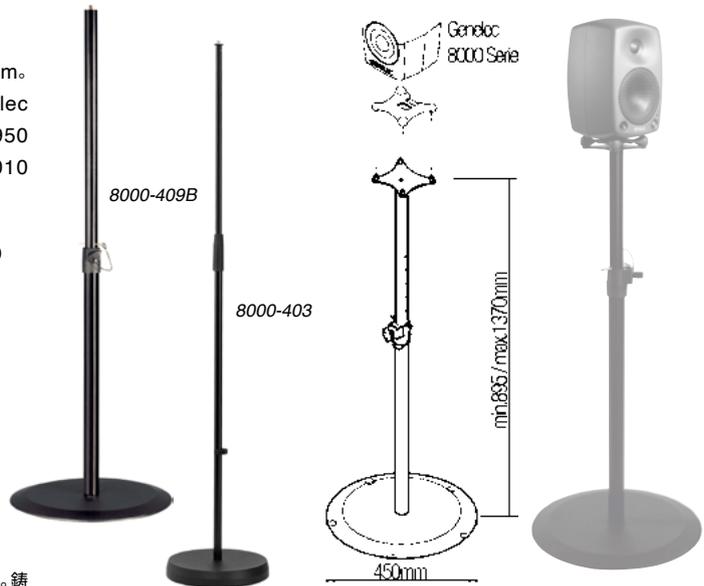

フロアスタンド

8010/8020/8030用フロアスタンドです。スタンドプレートとの併用を推奨。鋳鉄製ベースにゴム製防振リングを装備。質量:5.4kg 高さ:870~1565mm ベース径:250mm 梱包:1層段ボール。8010~8330の全モデルに対応しています。8331では使用できません。

8000-403 フロアスタンド(マイクスタンド) (K&M 26000-329-55)

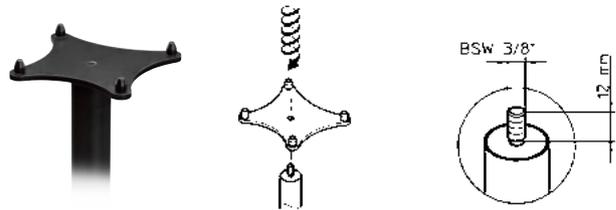


関連製品



トップアダプター

このトップアダプターを使用することで、1238CFモニターをフロアスタンド8000-409Bの低位置で配置できます。スタンドをこれより高位置に上げることを推奨できません。フロアスタンド8000-409B用3/8" アダプター(1238CF取り付け用)

1038-605 フロアスタンド8000-409B用3/8" アダプター(1238CF取り付け用) (K&M 26739-329-00)

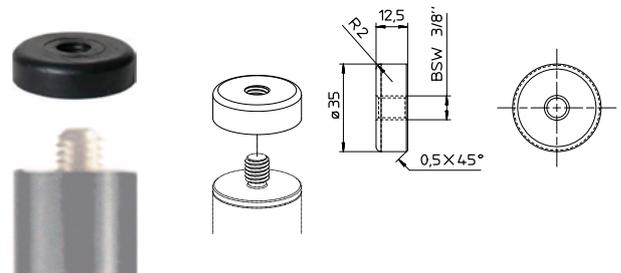

スタンドプレート

スタンドプレート8000シリーズ


Genelecスタンドプレートは、8000シリーズ全モニターに付属するIso-Podとの併用を前提にデザインされています。Iso-Podを使用すれば、モニターを最適な向きに傾けることができます。スタンドプレートをパイプ先端の3/8" ネジ穴に取り付け、スプリングボルトで固定します。Iso-Podをスタンドプレートの4ピン上に配置すれば完了です。

- 8010-408/W** 8010 Iso-Pod用スタンドプレート、ブラック/ホワイト (K&M 19621-329-55/-57)
- 8020-408** 8020 Iso-Pod用スタンドプレート (K&M 19622-329-55)
- 8030-408** 8X30/8331 Iso-Pod用スタンドプレート (K&M 19623-329-55)
- 8040-408** 8X40/8341 Iso-Pod用スタンドプレート (K&M 19624-329-55)
- 8051-408** 8X50/8351 Iso-Pod用スタンドプレート (K&M 19625-330-56)
- 8260-450B** 8260 Iso-Pod用スタンドプレート (K&M 19628-300-56)



	8010	8020	8030	8040	8050 8351	8260
A	93	114	126	156	195	255.5
B	88	108	110	136	170	225
C	77	96	108	136	170	212.5
D	66	82	93	116	145	182
E	72	90	92	116	145	182
F	ø7.5	ø10	ø10	ø12	ø12	ø30
G	207	254	311	377	464	593


(mm)



1032用スタンドプレート

1032およびS30Dモニター用スタンドプレート8000-409B (K&M 26741-029-55) などの安定性に優れたフロアスタンドに取り付けます。スタンドプレートの中央には3/8" ネジ穴が装備されており、スタンドを追加できます。プレートには15度の傾斜がつけられており、背面の圧入バーにより筐体がいかりプレートに固定されます。

- 1032-450B** 1032用スタンドプレート (K&M 24455-000-55)


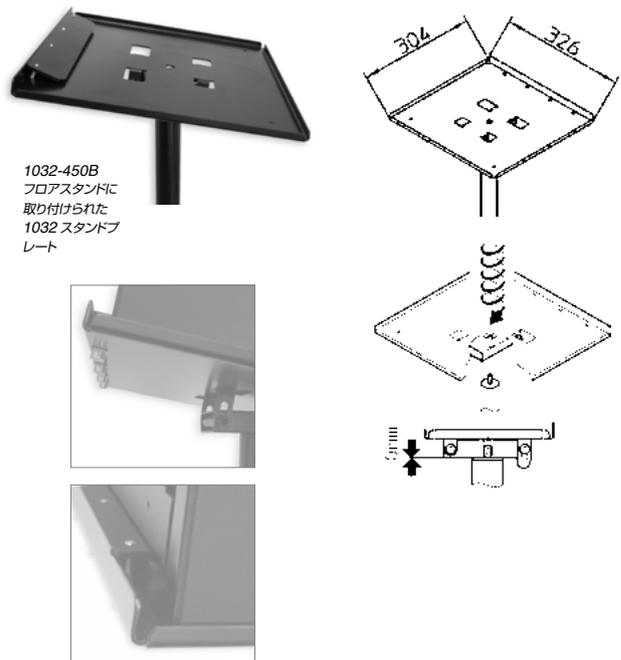


スタンドプレート

S360用スタンドプレート

S360用のGenelecデザインフロアスタンド S360-415B で使用するスタンドプレートです。S360のIso-Plateに固定する取付ネジが付属しています。

S360-408B S360用スタンドプレート (K&M 24458-000-56)

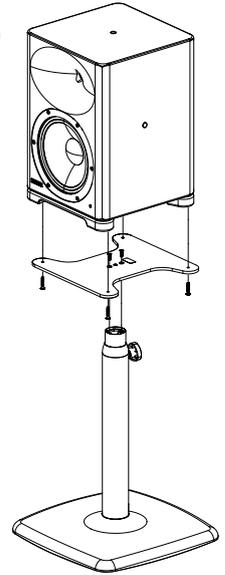

シーリングマウント







ショートシーリングマウント

短く用途の多いシーリングマウントです。ボールジョイントを使用し、ラウドスピーカーのモデルとマウントに応じて、360度回転させ、最大90度傾斜させることが可能です。8331を含むXX10、XX20、XX30サイズに対応しています。ブラックおよびホワイト(パウダーコート仕上げ)から選択できます。

8000-202B/W ショートシーリングマウント、ブラック/ホワイト (K&M 24476-000-55/-57)



speaker compatibility




シーリングマウント

ショートシーリングマウント



8000シリーズ全モデル用。ブラック/ホワイト

8000-436B/W ショートシーリングマウント、ブラック/ホワイト (K&M 24486-000-55/-57)

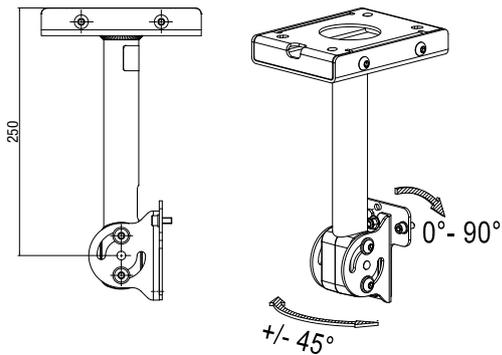

関連製品


8320 および 8330 の取り付けにのみ必要です。

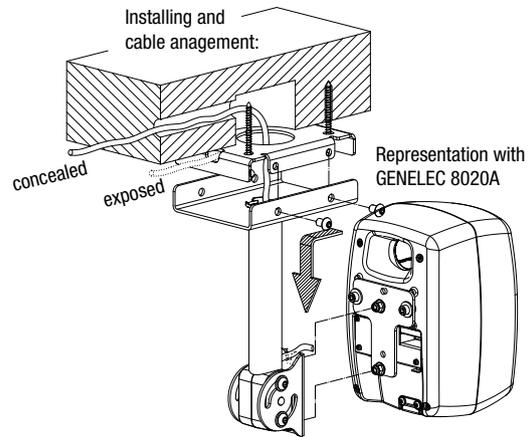

調整可能なショートシーリングマウント


8000シリーズ全モデル用の調整可能なシーリングマウントで、最大90度まで下向きに傾斜させることができます。パイプの両端には開口部があり、50 mmチューブにケーブルを通すことができます。ブラック/ホワイトから選択できます。

8000-442B/W 調整可能なショートシーリングマウント、ブラック/ホワイト (K&M 24491-000-55/-57)

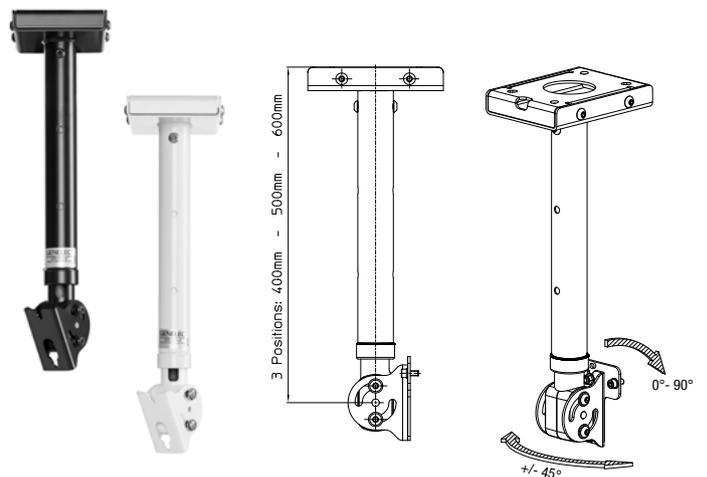

関連製品

8320 および 8330 の取り付けにのみ必要です。





シーリングマウント

調整可能なロングシーリングマウント

8000シリーズ全モデル用の調整可能なシーリングマウントで、最大90度まで下向きに傾斜させることができます。パイプの両端には開口部があり、50 mmチューブにケーブルを通すことができます。ブラック/ホワイトから選択できます。


8000-444B/W 調整可能なロングシーリングマウント、ブラック/ホワイト
(K&M 24494-000-55/-57)

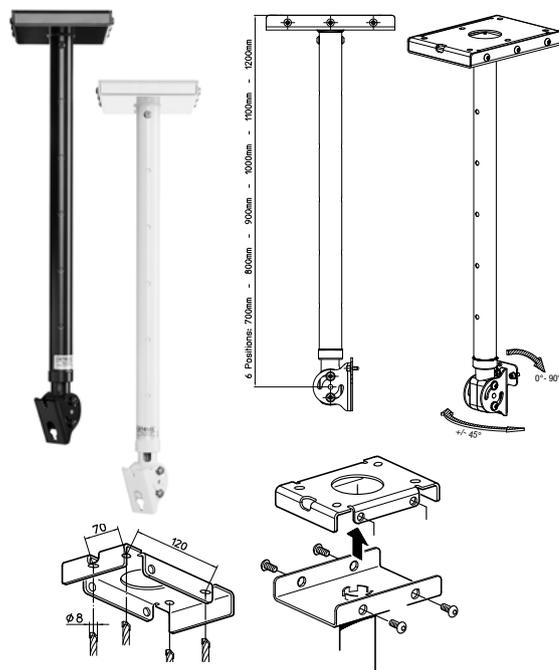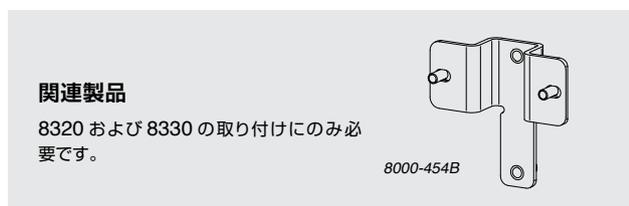

S360ブラケット用シーリングマウントプレート

サイド - サイトのマウントブラケットS360-450Bと共に使用する、S360用の調整可能なシーリングマウントプレートです。スピーカーの傾斜と照準を可能とします。

S360-465B S360ブラケット用シーリングマウントプレート
(K&M 24459-000-56)

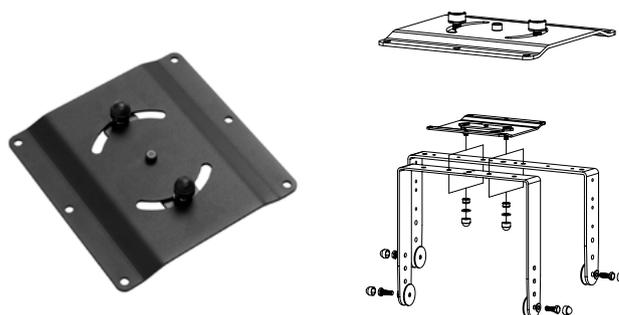


S360用多目的マウントブラケット

S360用サイド - サイドブラケット

S360用の多目的マウントブラケットです。スタンドアロンマウントとして、トラスランプや天井吊り下げ、デザインフロアスタンドS360-415B、シーリングマウントプレートS460Bと共に使用できます。M10取付ボルトとワッシャーが付属します。

S360-450B S360用サイド - サイドブラケット(K&M 24467-000-56)

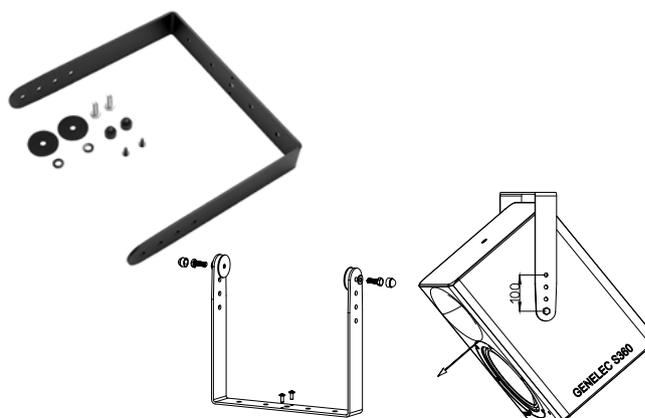


S360用多目的マウントブラケット

S360用トップ - ボトムブラケット

S360用の多目的マウントブラケットです。スタンドアロンマウントとして、トラスランプやシーリングマウント8000-442Bおよび8000-444B、ウォールマウントS360-444B、または調整可能なシーリングマウントS360-465Bと共に使用できます。M10取付ボルトとワッシャーが付属しています。

S360-424B S360用トップ - ボトムブラケット(K&M 24468-000-56)

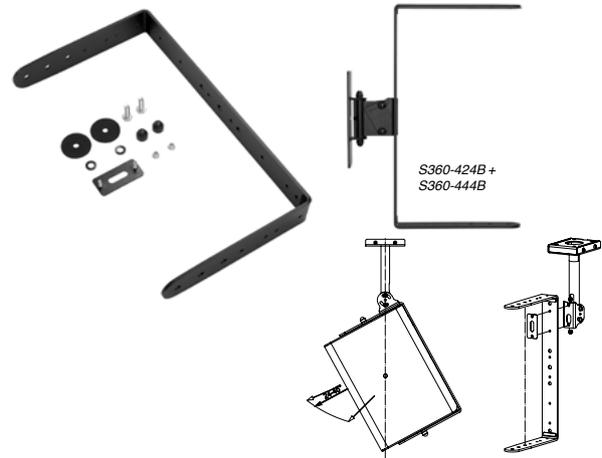

トラスマウント

トラスマウント、長さ調整可能

長さ調整可能なトラスマウントです。Ø50 mmパイプ用クランプを装備。8351モデルまでに対応。


8000-446B トラスマウントキット、長さ調整可能、ブラック (K&M 24499-000-55)




speaker compatibility

関連製品

8320 および 8330 の取り付けにのみ必要です。



8000-454B

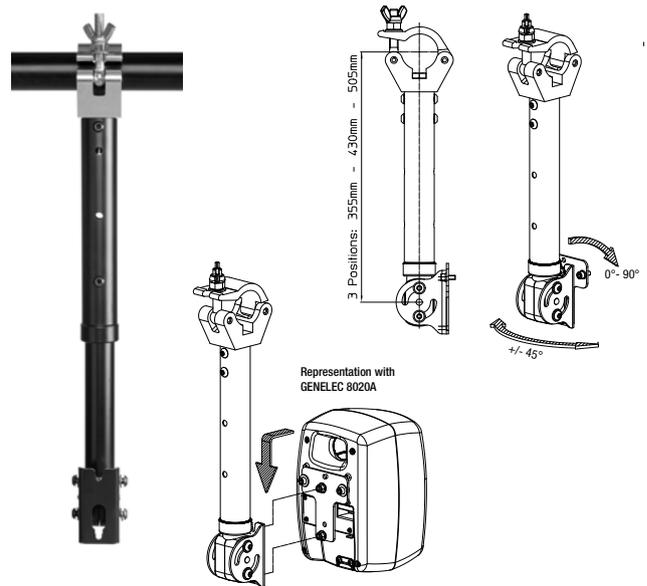


ショートトラスマウント

50 mmパイプ用クランプを装備したショートトラスマウントです。8000/4000シリーズに対応。

8000-416B ショートトラスマウント、クランプ装備 (K&M 24493-000-55)



speaker compatibility


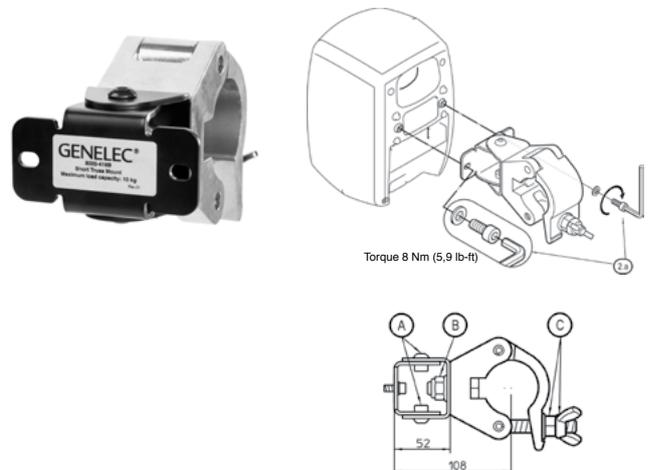


トラスマウント

Tアダプタープレート

Genelec 8320および8330用Tアダプタープレートです。


8000-454B Tアダプタープレート(K&M 24452-000-55)



8260用トラスマウントキット

8260用のØ50 mmパイプ用クランプを装備したトラスマウントキットです。

8260-465B トラスマウントキット、ブラック(K&M 24492-000-55)

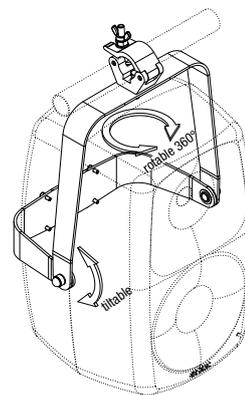

セキュリティワイヤー

トラスマウントを固定するフック付セキュリティワイヤーです。長さ820 mm、直径3.2 mm。

8000-432 トラスマウント用セキュリティワイヤー(SW-02)



ウォールマウント8000シリーズ

固定壁マウント

4010用固定壁マウントです。30度まで傾斜可能。ブラック/ホワイトから選択できます。4010それぞれに付属。

8010-410B/W 固定壁マウント、ブラック/ホワイト(Genelec)




ウォールマウント8000シリーズ

固定壁マウント

8020および8030/8130用固定壁マウントです。ブラック/ホワイトから選択できます。8020それぞれに付属。


4000-410B/W ウォールマウント(シンプルブラケット)、ブラック/ホワイト (Genelec)

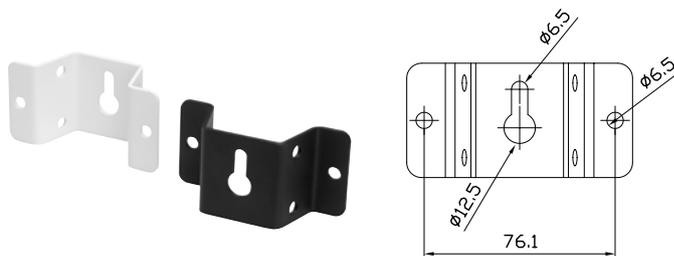

ショートウォールマウント

短く用途の多いウォールマウントです。ボールジョイントを使用し、ラウドスピーカーのモデルとマウントに応じて、360度回転させ、最大90度傾斜させることが可能です。8331を含むXX10、XX20、XX30サイズに対応しています。ブラックおよびホワイト(パウダーコート仕上げ)から選択できます。


8000-420B/W ショートウォールマウント、ブラック/ホワイト (K&M 24469-000-55/-57)

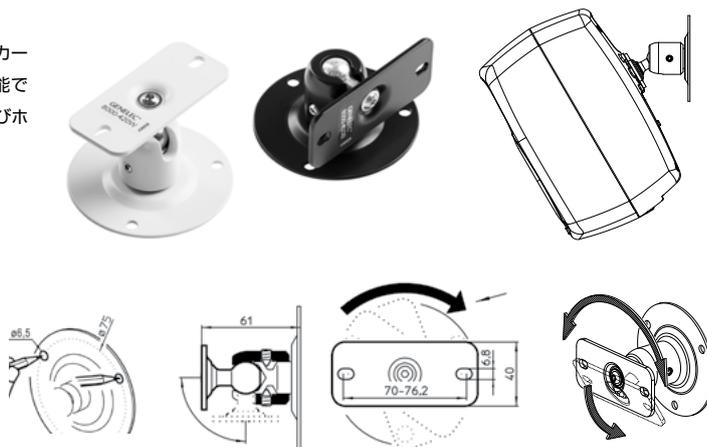

Tプレート装備の調整可能なウォールマウント

8010、8020、8030用ウォールマウントです。ブラック/ホワイトから選択できます。

8000-422B/W Tプレート装備のウォールマウント、ブラック/ホワイト (K&M 24160-000-56/-66)

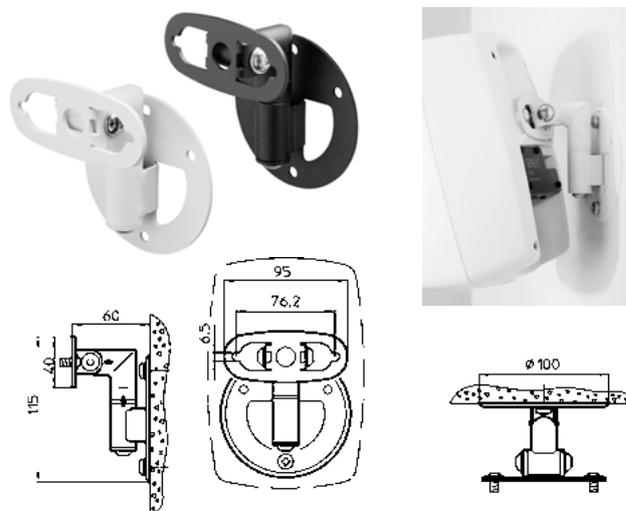

ウォールマウント8000シリーズ

調整可能なウォールマウント

8000シリーズ用ウォールマウントです。ブラック/ホワイトから選択できます。8X40、8341、8X50、8351には付属のTプレートは必要ありません。


8000-402B/W ウォールマウントブラケット、ブラック/ホワイト (K&M 24475-000-55/-57)




speaker compatibility



vertical hole pattern




horizontal hole pattern



関連製品

8320 および 8330 の取り付けにのみ必要です。



8000-454B

ウォールマウント


8260および8351用ウォールマウント

8260および8351用ウォールマウントです。VESA 100用ネジ穴を装備。マウントプレートは90度回転可能。

8000-424B 8260および8351用ウォールマウント (K&M 24478-015-55)





speaker compatibility



ウォールマウント1032

1032(およびS30D)用ウォールマウントです。15度傾斜可能、モニター配置調整可能。圧入バーが筐体をしっかり固定します。

1032-460B 1032用ウォールマウント (S30D) (K&M 24453-000-55)



ウォールマウント

S360、8351、8361用 ウォールマウント

S360用の調整可能なウォールマウントです。トップ-ボトム・ブラケットS2460-424Bで使用します。スピーカーの傾斜と照準が可能です。


S360-444B S360、8351、8361用ウォールマウント(K&M 24478-018-55)



F1 (5040) サブウーファー用アダプタープレート

フロア上に横たわるケーブルの大束は、ほとんどの設置状況でありふれた光景です。フル接続のF1には13の異なるケーブルが使用されますが、ケーブルがフロア上に横たわる必要はないとGenelecは考えます。F1サブウーファーを壁際、テーブル下、天井下に配置できたら…。F1アダプタープレートを使用すれば、このような設置を実現できます。物理上、マウント面はできるだけ堅牢で平坦である必要があります。マウント詳細は www.genelec.com からダウンロードできます。


5040-410B F Oneサブウーファー用アダプタープレート(Genelec)

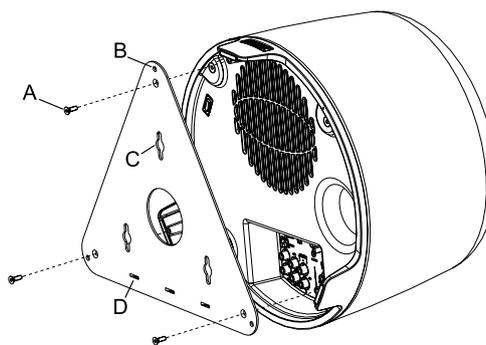

1238DF用ウォールマウント

1238CFおよびDFモデル用ウォールマウントです。

1038-437B 1238CF用ウォールマウント(K&M 24477-000-55)


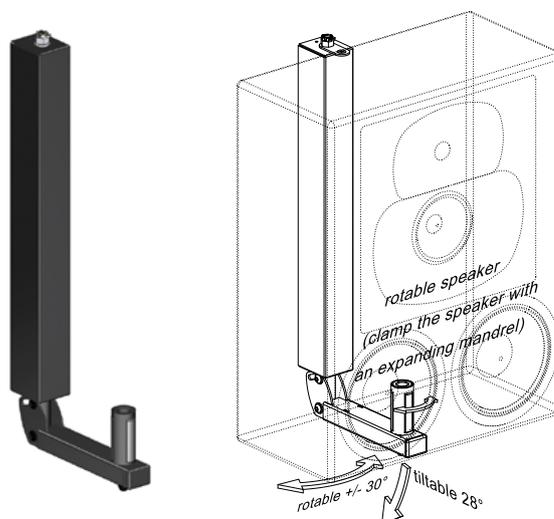


ウォールマウント

ウォールマウントアダプター

実用的なプラスチックアダプターで、スラットウォールアームや追加スタンドプレートに簡単に取り付けすることができます。アダプターは3つのネジで壁に取り付けます。追加安全ネジを使用することで、製品支持アームを安定させ、固定させることができます。8250モデルまでの重量に対応。サイズ:101 x 84 x 18 mm。スラットウォールブラケット8000-902Bおよび8000-904B用です。

8000-909B スラットウォールブラケット用ウォールマウントアダプター、ブラック(K&M 44060-000-55)

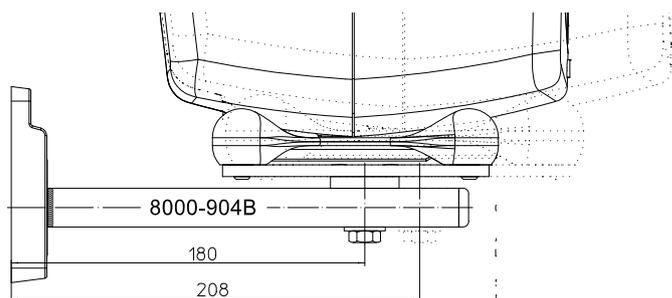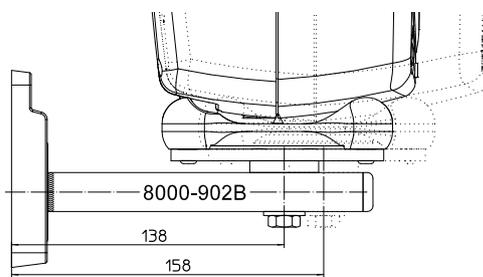

関連製品



8000シリーズ用Genelec IsoPod™ キット

ブラケットとネジ付属。

6010-440/W 8010用、ブラック/ホワイト(交換部品)

8020-440/W 8020用、ブラック/ホワイト(交換部品)

8030-440/W 8030用、ブラック/ホワイト(交換部品)



スラットウォールマウント

スラットウォールブラケット

8000シリーズモニター用スラットウォールブラケットです。ブラケット1基はスタンドプレート1基に対応し、モニターの位置や角度を簡単に調整できます。



ショートスラットウォールブラケット

8010、8020、8030/8130用スラットウォールブラケットです。

8000-902B スラットウォールブラケット8020 - 8030/8130 (K&M 44102-029-55)



speaker compatibility




ロングスラットウォールブラケット

8040/8240、8050/8250用スラットウォールブラケットです。

8000-904B スラットウォールブラケット8040/8240 - 8050/8250 (K&M 44104-029-55)



speaker compatibility

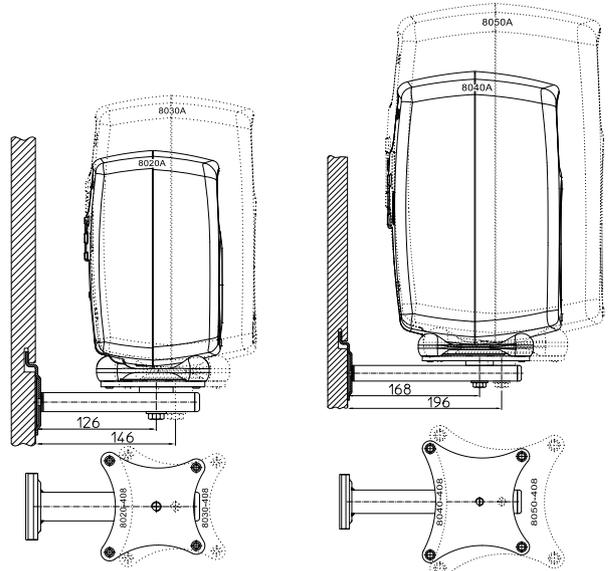

ショートスラットウォールブラケットに設置した 8020 および 8030/8130

ロングスラットウォールブラケットに設置した 8040/8240 および 8050/8250

関連製品





8051-408

スラットウォールマウント

シンプルスラットウォールブラケット

8020および8030/8130用スラットウォールブラケットです。

MAI-0076 スラットウォールブラケット、シンプル、8020および8030/8130(Genelec)

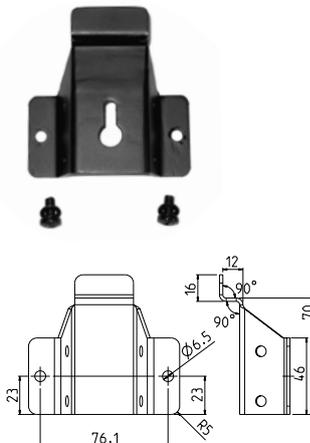

シンプルスラットウォールブラケットは1基の8020または8030/8130を固定の位置に吊り下げ設置するのに使用します。



VESAアダプター

8000シリーズ用VESAアダプター

現在の放送局やポストプロダクションスタジオ環境により、ビデオモニターの設置方法は変化しています。LCD/プラズマスクリーンなどの19" ラックシステムに代わって、「メディアウォール」と呼ばれるフラットスクリーンの設置が主流になっています。こういった機器では、VESA標準と呼ばれる国際的なマウントシステムが使用されています。

映像の処理にはサウンドが欠かせません。そこでGenelecは、Genelec 8000シリーズ全スピーカーに取り付け可能なシンプルなアダプターを開発しました。この小型アダプターを使用することにより、あらゆる種類のVESA 75/100ベースアクセサリに8000シリーズモニターを取り付けることができます。

8000-437B VESAアダプター、75/100 mm(K&M 24483-015-55)

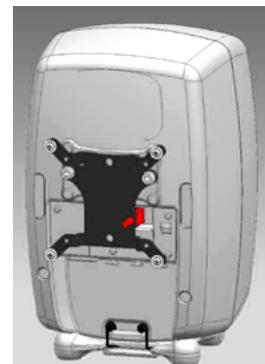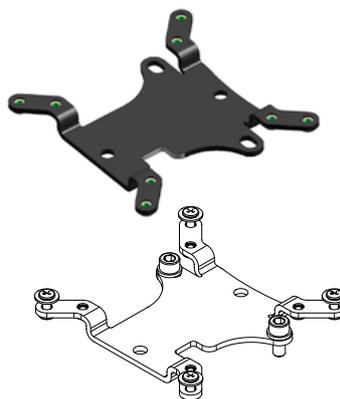

持ち運び用アクセサリ

ペリケース

移動やデモに便利な持ち運び用デモケースです。
マイクスタンド、GLMキット、ケーブルなどを収納できます。



ペリケース31

移動やデモに便利な持ち運び用デモケースです。ケース31には2基の8X30/8331とアクセサリを収納できます。

8000-831 2基の8X30/8331用ケース



ペリケース41

移動やデモに便利な持ち運び用デモケースです。ケース41には2基の8X40/8341とアクセサリを収納できます。

8000-841 2基の8X30/8331用ケース



ペリケース51

移動やデモに便利な持ち運び用デモケースです。ケース51には2基の8X50/8351とアクセサリを収納できます。

8000-851 1基の8X50/8351用ケース



Genelecラウドスピーカー用バッグ

Genelecラウドスピーカー用の持ち運びソフトケースです。

- 8010-424** 2基の8010用ソフトキャリーバッグ(Genelec)
- 8020-423** 2基の8X20用ソフトキャリーバッグ(Genelec)
- 8030-423** 2基の8X3X用ソフトキャリーバッグ(Genelec)
- 8040-423** 2基の8X4X用ソフトキャリーバッグ(Genelec)
- 8050-423** 1基の8X5X用ソフトキャリーバッグ(Genelec)



2基の8010用バッグ



ケーブル

アクティブモニターハイブリッドケーブル

これまで数年にわたり、市場では取り付けの簡単なアクティブモニター用ケーブルを求める声が高まっていました。そこでGenelecは、小型で取り付けの簡単なハイブリッドケーブルを開発しました。ハイブリッドケーブル内に含まれる2つの個別のシールドで電源と信号を供給します。電源は3 x 0,85 mm²、信号はダブルシールド110 Ω AES/EBUケーブルで、アナログ信号も扱うことができます。

1510-303B ハイブリッドケーブル、ブラック、100 m

1510-303W ハイブリッドケーブル、ホワイト、100 m



Composite


Construction	1 x Audio + 1 x Power, parallel, splittable
Jacket	PVC, black
Dimensions	12,0 mm x 5,9 mm
Weight	97g/m
Working Temperature	-25 °C / +70 °C

Signal Cable

Conductor	7 x 0,20 mm (AWG24) tinned copper
Conductor Area	0,22 mm ²
Insulation	Foam-Skin-PE
Shielding	AL/PETP foil + tinned stranded drain wire + tinned copper braid, coverage 85%
Jacket	PVC, black, Ø 5,9 mm

Power Cable 3x0.85 mm²

Conductor	bare copper, 19 x 0,24mm
Conductor Cross Section	0,86 mm ² (AWG 18)
Insulation	PVC
Number of Cores	3
Jacket	PVC, black, Ø 5,9 mm

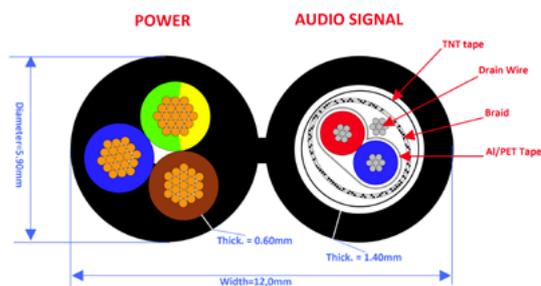

インストールケーブル

バランスラインレベルアナログオーディオ用シールドペアの、設置の簡単な信号ケーブルです。ホワイトのプラスチック被膜のスリムなケーブルで、100 mまたは300 mから選択できます。

1510-888 インストールケーブル、100 m

1510-889 インストールケーブル、300 m



アクセサリ一覧

注文コード	説明	ブランド / 部品番号	8010	8X20	8X3X	8X4X		8X5X			その他	
			4010	4020	4030	8331	4040	8341	8351	8361		S360
			G1	G2	G3		G4	8341	G5	8361	S360	
テーブルスタンド												
8000-406	ショートテーブルスタンド(17 cm)	K&M 23310-370-55	X	X	X		X (1)					
8000-425B	高さ調整可能なテーブルスタンド(301~527 mm)	K&M 23360-300-55	X	X	X	X	X (2)					
9110-030B	M030用IsoPad, 0/6/12度傾斜											M030
9110-040B	M040用IsoPad, 0/5/10度傾斜											M040
8010-320B/W	8010用L型テーブルスタンド, ブラック/ホワイト	K&M 23271-000-56/-68	X									
8020-320B/W	8020用L型テーブルスタンド, ブラック/ホワイト	K&M 23274-015-56/-68		X								
8000-323B/W	8X3X用L型テーブルスタンド, ブラック/ホワイト	K&M 23275-000-56/-68			X	X						
8000-325B/W	8X4X/8X5X用L型テーブルスタンド, ブラック/ホワイト	K&M 23276-000-56/-68					X	X	X			
フロアスタンド												
8000-400	Genelecデザインスタンド	K&M 26785-000-56			X (2)		X	X	X			
S360-415B	S360 / 8xxxx用フロアスタンド	K&M 26791-000-56							X (1)	X (1)	X (1)	8260 (1)
8000-409B	フロアスタンド(950~1430 mm)	K&M 26741-029-55	X	X	X	X	X	X	X			
8000-403	フロアスタンド(マイクスタンド)	K&M 26000-329-55	X	X	X							
スタンドプレート												
8010-408/W	8010 Iso-Pod用スタンドプレート, ブラック/ホワイト	K&M 19621-329-55/57	X									
8020-408	8020 Iso-Pod用スタンドプレート	K&M 19622-329-55		X								
8030-408	8X30/8331 Iso-Pod用スタンドプレート	K&M 19623-329-55			X	X						
8040-408	8X40/8341 Iso-Pod用スタンドプレート	K&M 19624-329-55					X	X				
8051-408	8X50/8351 Iso-Pod用スタンドプレート	K&M 19625-330-56							X			
8260-450B	8260 Iso-Pod用スタンドプレート	K&M 19628-300-56								X		
1032-450B	1032用スタンドプレート	K&M 24455-000-55										
S360-408B	S360用スタンドプレート	K&M 24458-000-56									X	
シーリングマウント												
8000-202B/W	ショートシーリングマウント, ブラック/ホワイト	K&M 24476-000-55/-57	X	X	X							
8000-436B/W	ショートシーリングマウント, ブラック/ホワイト	K&M 24486-000-55/-57	X	X	X	X	X	X	X			
8000-442B/W	調整可能なショートシーリングマウント, ブラック/ホワイト	K&M 24491-000-55/-57	X	X	X	X	X	X	X			
8000-444B/W	調整可能なロングシーリングマウント, ブラック/ホワイト	K&M 24494-000-55/-57	X	X	X	X	X	X	X			
S360-465B	S360ブラケット用シーリングマウントプレート	K&M 24459-000-56										X
S360-450B	S360用サイド - サイドブラケット	K&M 24467-000-56										X
S360-424B	S360用トップ - ボトムブラケット	K&M 24468-000-56										X
8000-446B	トラスマウントキット, 長さ調整可能, ブラック	K&M 24499-000-55	X	X	X	X	X	X	X			
8000-416B	ショートトラスマウント, クランプ装備	K&M 24493-000-55	X	X	X	X	X	X	X			
8000-454B	Tアダプタープレート	K&M 24452-000-55		X	X	X						
8260-465B	トラスマウントキット, ブラック	K&M 24492-000-55								X		
ウォールマウント												
8010-410B/W	ウォールマウントブラケット, ブラック/ホワイト	Genelec	X									
4000-410B/W	ウォールマウント(シンプルブラケット), ブラック/ホワイト	Genelec	X	X	X							
8000-420B/W	ショートウォールマウント, ブラック/ホワイト	K&M 24469-000-55/-57	X	X								
8000-422B/W	Tプレート装備のウォールマウント, ブラック/ホワイト	K&M 24160-000-56/-66	X	X	X							
8000-402B/W	ウォールマウントブラケット, ブラック/ホワイト	K&M 24475-000-55/-57	X	X	X	X	X	X	X			
8000-424B	8260/8051用ウォールマウント	K&M 24478-015-55								X		8351
1032-460B	1032(S30D)用ウォールマウント	K&M 24453-000-55										1032
S360-444B	S360, 8351, 8361用ウォールマウント	K&M 24478-018-55							X	X	X	
5040-410B	F Oneサブウーファー用アダプタープレート, ブラック	Genelec										5040/F One
1038-437B	1238CF用ウォールマウント	K&M 24477-000-55										1238CF
8000-909B	スラットウォールブラケット用ウォールマウントアダプター, ブラック	K&M 44060-000-55	X	X	X		X		X			
Iso-Podキット												
6010-440/W	8010用, ブラック/ホワイト	交換部品	X									
8020-440/W	8020用, ブラック/ホワイト	交換部品		X								
8030-440/W	8030用, ブラック/ホワイト	交換部品			X							
スラットウォールマウント												
8000-902B	スラットウォールブラケット8020 - 8030/8130	K&M 44102-029-55	X	X	X							
8000-904B	スラットウォールブラケット8040/8240 - 8050/8250	K&M 44104-029-55					X		X			
MAI-0076	スラットウォールブラケット, シンプル, 8020および8030/8130	Genelec	X	X	X							
VESAアダプター												
8000-437B	VESAアダプター, 75/100 mm	K&M 24483-015-55	X	X	X		X		X			
持ち運び用アクセサリ												
8000-831	2基の8X30/8331用ケース				X	X						
8000-841	2基の8X40/8341用ケース						X	X				
8000-851	1基の8X50/8351用ケース								X			
8010-424	2基の8010用ソフトキャリーバッグ	Genelec	X									
8020-423	2基の8X20用ソフトキャリーバッグ	Genelec		X								
8030-423	2基の8X3X用ソフトキャリーバッグ	Genelec			X							
8040-423	2基の8X4X用ソフトキャリーバッグ	Genelec					X					
8050-423	1基の8X5X用ソフトキャリーバッグ	Genelec							X			
ケーブル												
1510-303B	ハイブリッドケーブル, ブラック, 100 m											
1510-303W	ハイブリッドケーブル, ホワイト, 100 m											
1510-888	インストールケーブル, 100 m											
1510-889	インストールケーブル, 300 m											
その他												
1038-605	フロアスタンド8000-409B用3/8"トップアダプター(1238CF取り付け用)	K&M 26739-329-00										1238CF
8000-432	トラスマウント用セキュリティワイヤー	SW-02										
8000-438	横置き用アダプター, ブラック	K&M 24454-000-56										


(1) = スタンドプレート要 (2) = 推奨しない

8000、G、4000シリーズモニターモデル

G1



8010

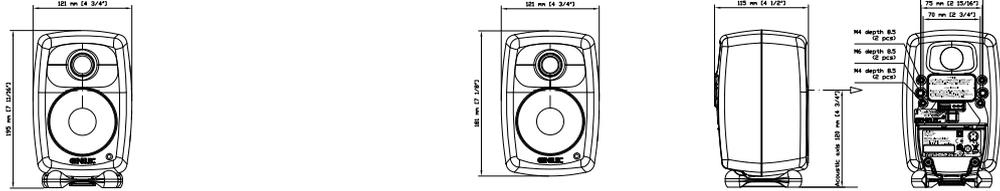


4010

8020

G2


4020

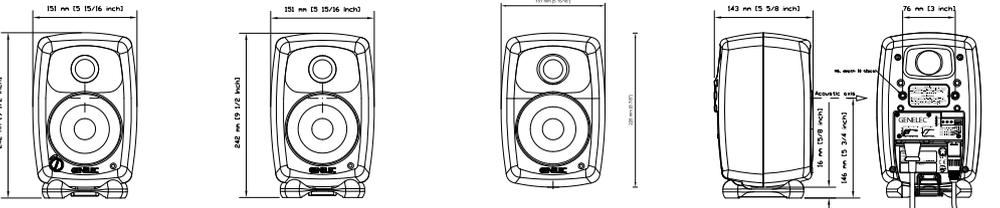

8030

G3


4030

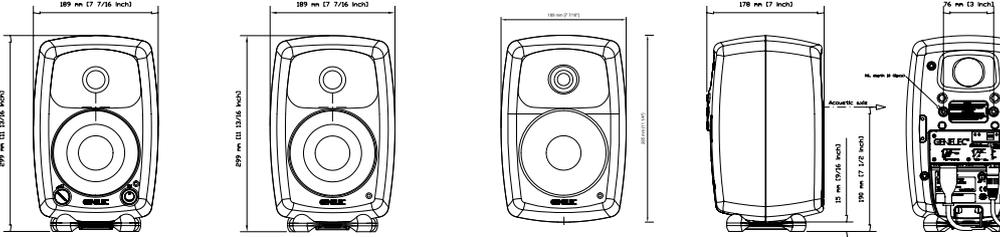

8040


G4

4040

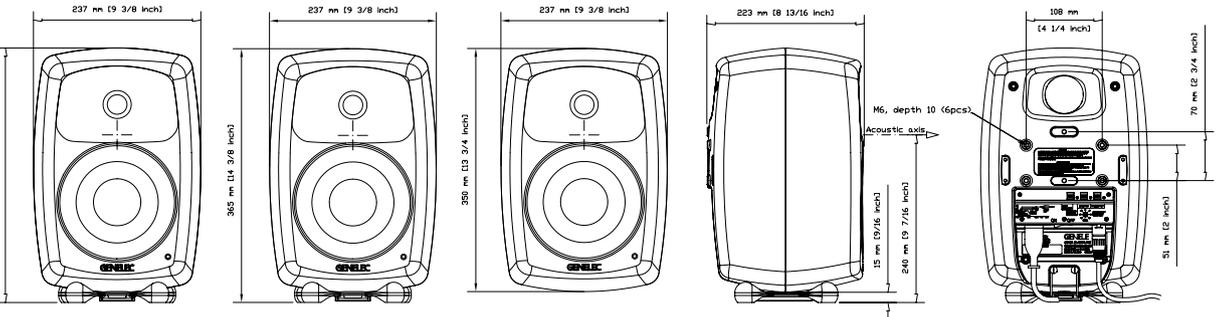


8050

G5

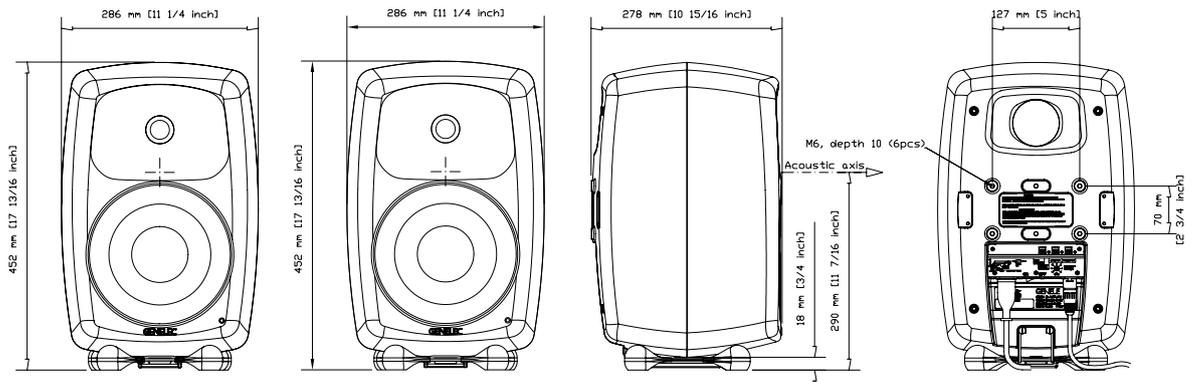


The OnesおよびS360モニターモデル


8331

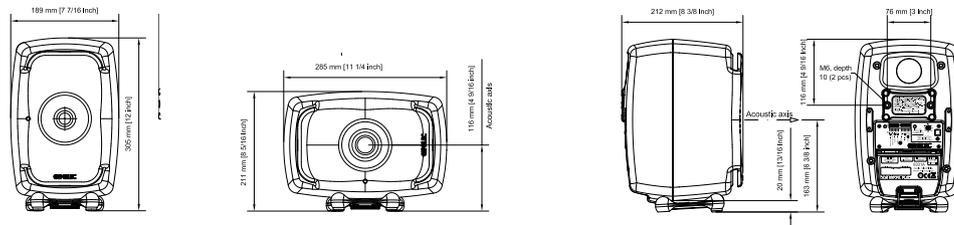


8341

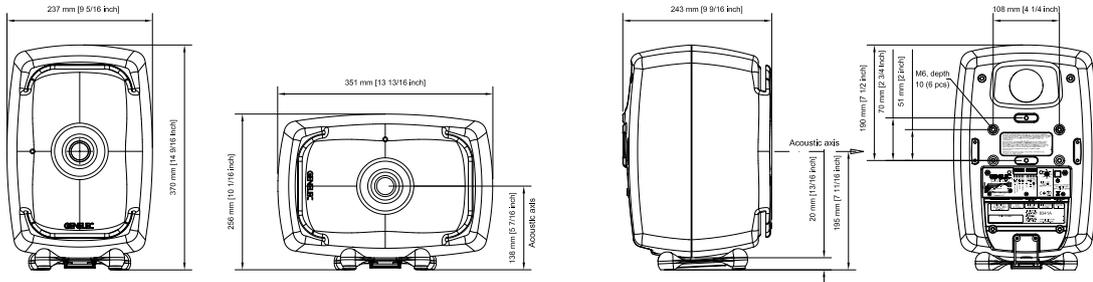


8351

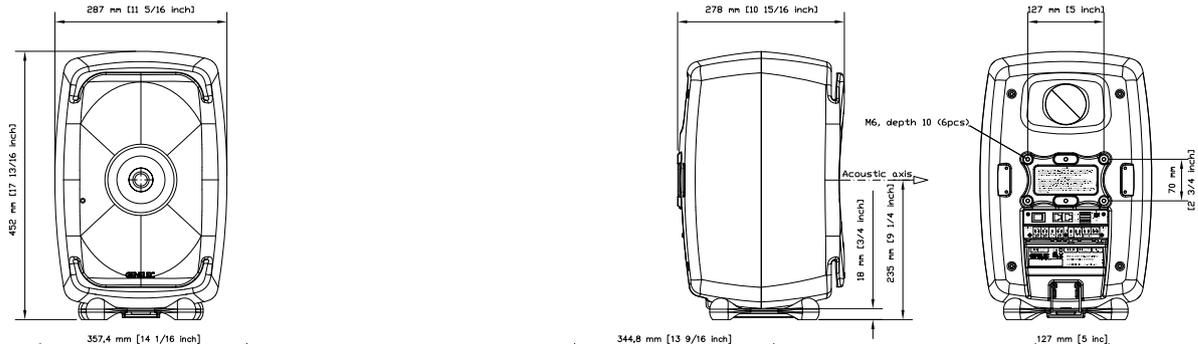

8361

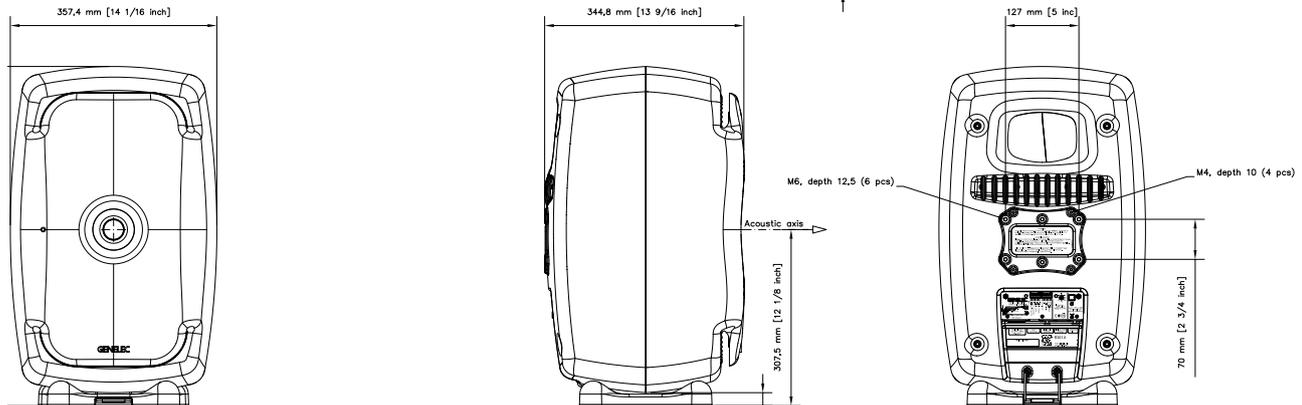

S360

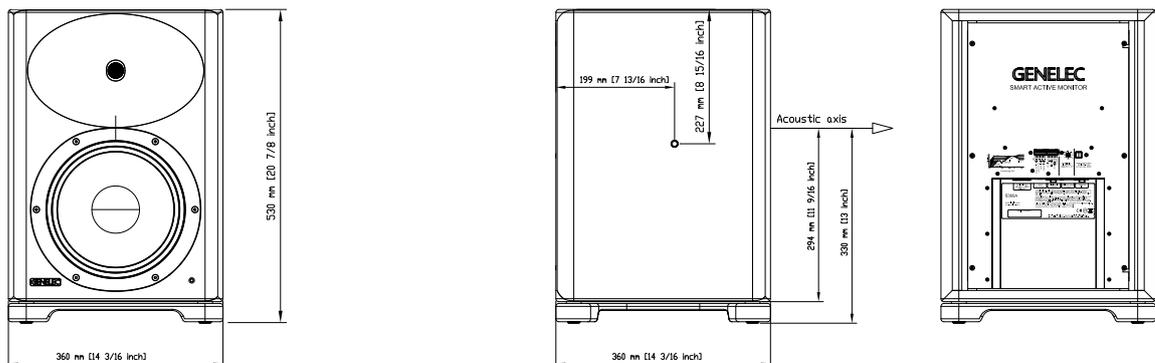



GENELEC®
the sonic reference

Acoustic axis

370 mm [14 9/16 inch]

20 mm [13/16 inch]

195 mm [7 11/16 inch]

190 mm [7 1/2 inch]

230 mm [9 1/8 inch]

8341A_views
03.05.17/TPa/OR

株式会社ジェネレックジャパン

<本社>

〒107-0052

東京都港区赤坂二丁目22番21号

03-6441-0591(大代表)

info@genelec.jp

<長野オフィス>

〒381-0201

長野県上高井郡小布施町大字小布施1497番地2

www.genelec.jp

243 mm [9 9/16 inch]

256 mm [10 1/16 inch]